Bombas Sumergibles para Pozo Profundo

4SP 2507
4SP 2511
4SP 2515
4SP 2526

BARNES® de Colombia S.A.

una marca de WDM® PUMPS

www.barnes.com.co

Características de la bomba						
Tipo de bomba		Acoplamiento		Temperatura máx. líquido		
Centrífuga		Monobloque		70°C (158°F) Continua		
	Modelo	Ref.	Ø Descarga	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
1	4SP 2507	E0301	1 1/2"	7	60	32
2	4SP 2511	E0303	1 1/2"	11	100	32
3	4SP 2515	E0304	1 1/2"	15	130	32
4	4SP 2526	E0305	1 1/2"	26	230	32

Características del motor				
Alimentación		Velocidad (rpm)		
Eléctrica		3.600 (nominal)		
Potencia mín. requerida (hp)	Fases		Voltaje	
1,0	1		110	220
2,0	1	3	220	220
3,0	1	3	220	220
5,0	1	3	220	220

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de rendimiento

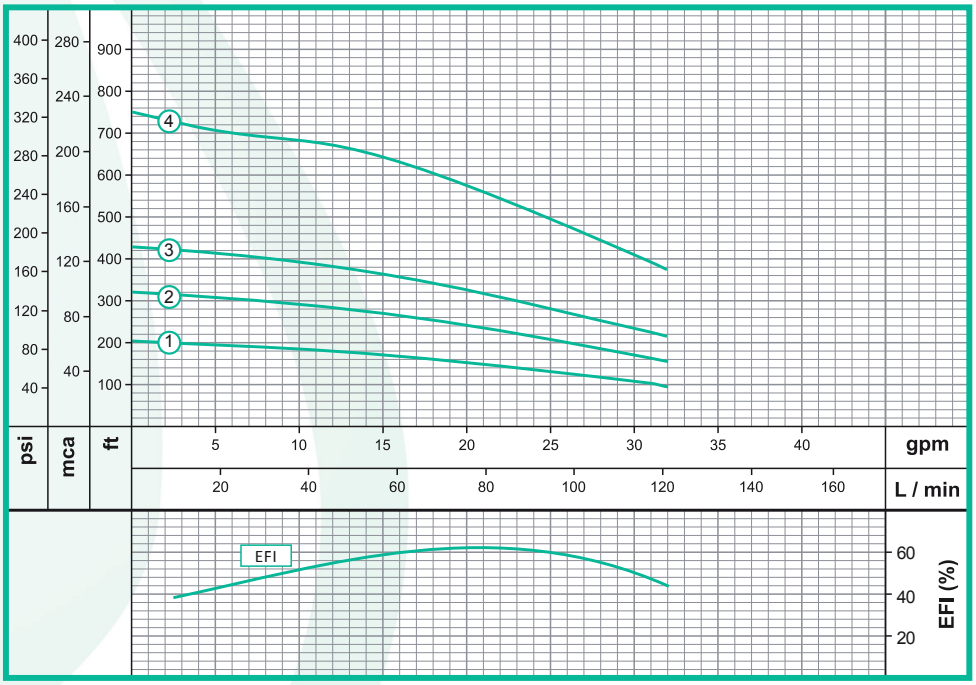

Aplicaciones

Uso doméstico
Sector agrícola
Industria
Construcción
Institucional

- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos
- Extracción de agua en pozos profundos
- Llenado de tanques elevados
- Llenado tanque bajo-tanque alto
- Recirculación de agua en piscinas
- Riego por aspersión

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha última revisión
2014-11-21