BARNES® de Colombia S.A.

una marca de WDM® PUMPS

www.barnes.com.co

Bombas Sumergibles para Pozo Profundo

4SP 4021
4SP 4025

Características de la bomba						
Tipo de bomba		Acoplamiento		Temperatura máx. líquido		
Centrífuga		Monobloque		70°C (158°F) Continua		
	Modelo	Ref.	Ø Descarga	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
1	4SP 4021	E0310	2"	21	170	50
2	4SP 4025	E0311	2"	25	210	50

Características del motor		
Alimentación	Velocidad (rpm)	
Eléctrica	3.600 (nominal)	
Potencia mín. requerida (hp)	Fases	Voltaje
7,5	3	220
7,5	3	220

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de rendimiento

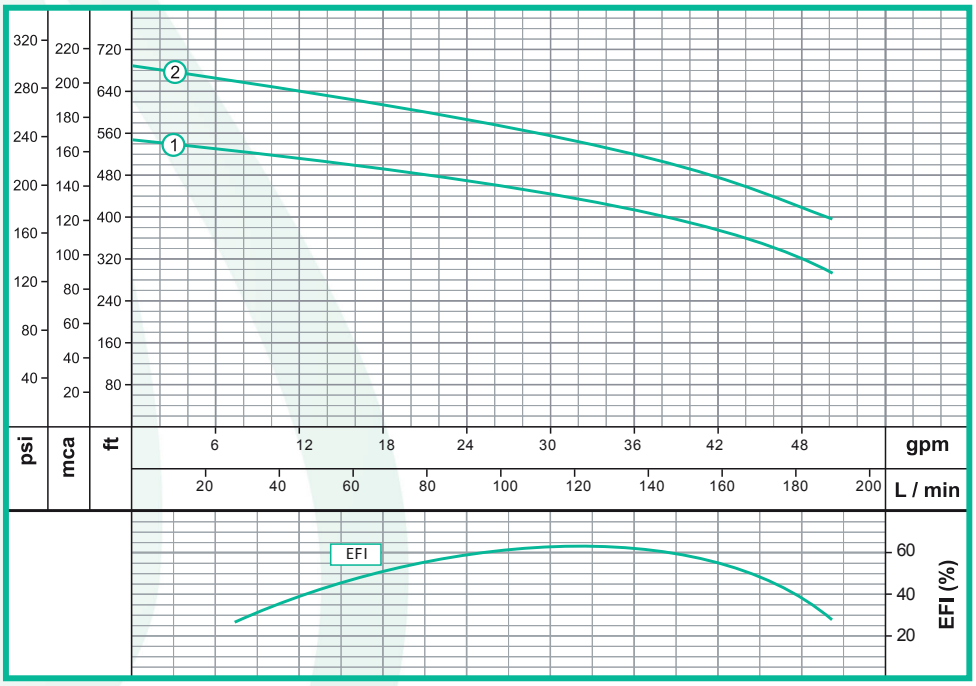

Aplicaciones

Uso doméstico
Sector agrícola
Industria
Construcción
Institucional

- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos
- Extracción de agua en pozos profundos
- Llenado de tanques elevados
- Llenado tanque bajo-tanque alto
- Recirculación de agua en piscinas
- Riego por aspersión

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha última revisión
2014-11-21